


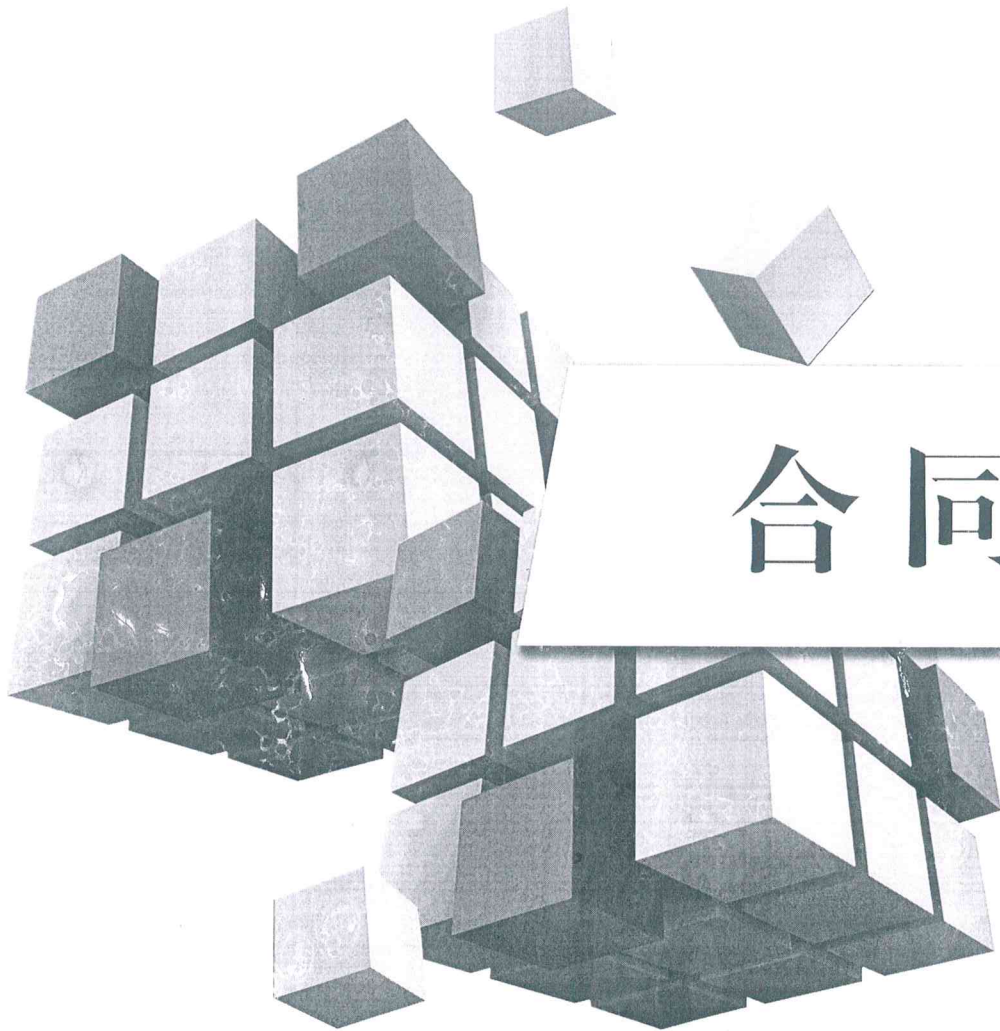

合 同 书

采购单位：濮阳市绿城小学

项目名称：濮阳市绿城小学护眼灯项目

项目编号：濮示范采-2021-120

合 同

供方：河南奇讯网络科技有限公司

需方：濮阳市绿城小学

供需双方根据 2021 年 9 月 30 日河南省濮阳市示范区政府采购中心签发的濮阳市绿城小学护眼灯项目招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称：濮阳市绿城小学护眼灯项目（项目编号：濮示范采-2021-120）

中标金额：贰拾万零伍仟元整（¥205000.00）

品牌型号、数量及金额。

序号	名称	型号/品牌	生产厂家	数量/单位	单价	总价
1	LED 教室灯	立达信 JSD-GS11	厦门立达信照明有限公司	108 盏	1160	125280
2	LED 黑板灯	立达信 B22-L2700-01	厦门立达信照明有限公司	36 盏	1180	42480
3	施工费	奇讯	河南奇讯网络科技有限公司	12 间	300	3600
4	辅材	国标定制	国标	12 间	200	2400
5	书架	欧美佳定制	河南欧美佳办公机具有限公司	2 个	400	800
6	色盲卡	人卫第 6 版	人民卫生出版社	2 本	52	104
7	视力表	维真 VC-YG16	维真生物科技有限公司	1 个	450	450
8	遮眼板	保视佳磨砂	深圳市保视佳科技有限公司	1 个	25	25
9	电脑验光仪	新缘 FA-6500	济南欧莱博医疗器械有限公司	1 台	25000	25000
10	升降台	维真 WZ-20	维真生物科技有限公司	1 台	2400	2400
11	镜片箱	丹阳华辉 232 型	丹阳市华辉光学仪器有限公司	1 个	1850	1850
12	聚光手电灯	瑞生 SLD-L2077	浙江瑞生医疗科技有限公司	1 个	16	16
13	红球	维真 WLTH8181J-1	维真生物科技有限公司	1 个	45	45
14	试镜架	维真 wz-yg001	维真生物科技有限公司	1 个	550	550
合计总报价		大写：贰拾万零伍仟元整 小写：205000 元				
备注		根据成交通知书 7 日内在约定的时间、地点与需方签订合同。				

备注：详细技术参数详见合同附件。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：我们承诺所投产品终身免费维护，严格按照厂家售后服务承诺质保，如承诺服务之后如有维修只收取更换器件的工本费。无论是因产品，还是因意外出现的使用故障，我公司都将在接到通知后半小时赶到现场，2小时排除故障，保证客户的正常使用。

质保期：终身免费维护，三年质保。

三、交货时间、地点、方式：

2021年10月12日至2021年12月15日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：双方签订合同起七日内，需方向供方支付项目总款项的 30%；需方验收供方所供设备合格后出具验收报告，并在出具验收报告十日内向供方支付项目总款项的 60%，其余 10%作为质保金；自验收之日起满一年无质量问题后支付项目总款项的 10%。

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方：河南奇讯网络科技有限公司

地址：濮阳市振兴北路赛博大厦 1705 室

法定代表人：张怀志

委托代理人：韩瑞芳

联系电话：0393-8909555

开户银行：郑州银行股份有限公司濮阳分行

帐号：999156005910000846

签订地点：濮阳市绿城小学后勤办公室

需方：濮阳市绿城小学

地址：

法定代表人：

委托代理人：侯永奇

联系电话：0393-8506116

签订时间：2021年10月12日



附件：濮阳市绿城小学护眼灯项目详细清单

序号	名称	型号/品牌	技术参数	数量/单位	单价	总价
1	LED 教室灯	立达信 JSD-GS11	所投产品 LED 教室灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》通过设备节能类认证； 所投产品 LED 教室灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》通过绿色健康认证； 注：已提供第三方认证机构出具的认证证书（产品型号及依据在同一份证书上体现，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询证明复印件； 1、LED 教室灯额定功率 38W，尺寸长度 1200mm。 2、LED 教室灯为一体式格栅防眩灯具，灯具外形平整、无凹陷、毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED 教室灯正常燃点 6000 小时光通维持率 93%。 4、LED 教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0 小时）4947K 及正常燃点 15000 小时 4655K。 5、LED 教室灯显色指数在初始测试（0 小时）Ra 94.7、R9 80 及正常燃点 15000 小时 Ra 93.2、R9 72。 6、LED 教室灯色容差（或色品容差）正常燃点 15000 小时与初始测试（0 小时）的差值（绝对值）2.5 SDCM。 7、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED 教室灯满足宽光束角类型，即光束角（或半峰光束角）在初始测试（0 小时）C0-C180 面及 C90-C270 面 98.6° 和 98.6° 两平面相差 0°，正常燃点 15000 小时：C0-C180 面及 C90-C270 面 95.6° 和 96.2°，两平面相差 0.6°。 注：第 3-7 项提供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 及 CNAS 标志的检测报告（报告上的检测起止时间为正常燃点时间）及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 8、LED 教室灯人体电磁辐射测试 20kHz-10MHz 感应电流密度系数 0.0139。 9、LED 教室灯平均照度维持率 99.5%，且百勒克斯照明功率密度 0.97 W/m²/100 lx。 10、LED 教室灯发光面法线方向亮度 11686cd/m²，长边 $\gamma_1=60^\circ$ 亮度 6227cd/m² 及短边 $\gamma_2=60^\circ$ 角度内亮度 7180cd/m²。	108 盏	1160	125280

			注：第 8-10 项提供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 及 CNAS 标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 11、LED 教室灯整灯通过国家强制性 CCC 认证。 12、LED 教室灯依据《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准通过电器电子产品认证。 13、LED 教室灯频闪质量特征认证结果为无危害频闪。 14、LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0(或 0 类危险)。 15、LED 教室灯蓝光质量特征为低蓝光。 16、LED 教室灯护眼质量特征认证结果为眼舒适。 17、LED 教室灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过光环境认证。 注：第 11-17 项提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。			
2	LED 黑板灯	立达信 B22-L2700-01	所投产品 LED 黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》通过设备节能类认证； 所投产品 LED 黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》通过绿色健康认证； 注：提供第三方认证机构出具的认证证书（产品型号及依据在同一份证书上体现，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询证明复印件； 1、LED 黑板灯额定功率 35W，尺寸长度 940mm。 2、LED 黑板灯为一体式防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷、毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED 黑板灯正常燃点 15000 小时光通维持率 98.3%。 4、LED 黑板灯色温（或相关色温）在初始测试（0 小时）4853K 及正常燃点 15000 小时 4823K。 5、LED 黑板灯显色指数在初始测试（0 小时）Ra 94.8、R9 93 及正常燃点 15000 小时 Ra 96.7、R9 98。 6、LED 黑板灯色容差（或色品容差）正常燃点 15000 小时与初始测试（0 小时）的差值（绝对值）0.9 SDCM。 7、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的	36 盏	1180	42480

			照度均匀度与防眩效果，LED 黑板灯配光非对称，即光束角（或半峰光束角）在初始测试（0 小时）C0-C180 面 86.3° 且 C90-C270 面 22.5° 与正常燃点 15000 小时：C0-C180 面 86.5° 且 C90-C270 面 21°（因检测摆放原因 C0-C180 和 C90-C270 两平面可以互换）。 注：第 3-7 项提供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 及 CNAS 标志的检测报告（报告上的检测起止时间为正常燃点时间）及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 8、LED 黑板灯人体电磁辐射测试 20kHz-10MHz 感应电流密度系数 0.0389。 9、LED 黑板灯平均照度维持率 98.6%。 10、LED 黑板灯发光面法线方向亮度 11686cd/m²，长边 $\gamma_1=60^\circ$ 亮度 6227cd/m² 及短边 $\gamma_2=60^\circ$ 角度内亮度 7180cd/m²。 注：第 8-10 项提供第三方检测机构出具的封面带有 CMA 及 CNAS 标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 11、LED 黑板灯整灯通过国家强制性 CCC 认证。 12、LED 黑板灯依据《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准通过电器电子产品认证。 13、LED 黑板灯频闪质量特征认证结果为无危害频闪。 14、LED 黑板灯蓝光危害等级为 RG0（或 0 类危险）。 15、LED 黑板灯蓝光质量特征为低蓝光。 16、LED 黑板灯护眼质量特征认证结果为眼舒适。 17、LED 黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过光环境认证。 注：第 11-17 项提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。			
3	施工费	奇讯	每间教室灯的安装施工费	12 间	300	3600
4	辅材	国标定制	电源线、线槽等辅材；	12 间	200	2400
5	书架	欧美佳定制	产品尺寸（长*宽*高）60*24*185cm 实木颗粒板现代制作工艺，五层空格儿	2 个	400	800
6	色盲卡	人卫第 6 版	开本：32 开 字数：67 千字 硬面精装，不易折损，加厚铜版纸印刷，耐磨耐用。	2 本	52	104
7	视力表	维真 VC-YG16	LED 视力表，E 字，2.5m/5.0m，带有散光盘。 采用亚克力有机材质，透光率强，使用方便，字迹清晰。LED 节能灯芯，提升寿命，更节能。	1 个	450	450

			医院体检用视力表, 配有散光盘和红绿表, 功能多样。			
8	遮眼板	保视佳磨砂	尺寸: 15*6*5 厘米 规格: 手柄长 15CM, 遮眼板的宽 6CM, 高 5CM	1 个	25	25
9	电脑验光仪	新缘 FA-6500	测量范围: 球镜 -20~+20D (VD=12) (0.125D step) 柱镜 -8~+8D (0.125D step) 光轴 0~180° (1° step) 瞳距测量范围: 45~85mm (1mm step) 顶点距: 0mm, 12mm, 13.75mm 最小可测瞳孔: Φ2.0mm 数据储存: 每只眼睛十次 其他参数: 视标: 随动云雾图 显示: TFT 液晶屏 (7") 像素 ≥ 770*480 打印: 热敏打印机 电源: 90V~264V, 50/60Hz, 60VA	1 台	25000	25000
10	升降台	维真 WZ-20	台面可自动升降, 性能稳定, 噪音低 抽屉设计, 可放置验光小设备 金属脚轮, 采用优质材质, 可刹车设计, 方便固定 升降台 台面尺寸: 400mmX480mm, 台面到地面距离: 640-820mm 最大载重: 65kg	1 台	2400	2400
11	镜片箱	丹阳华辉 232 型	标准装箱数: 232 型 单片尺寸: 外径 38MM, 通光孔径 26MM, 透光率高, 易清洁保养。 测量范围: SPH:0.12-6.00DS PRISM:0.5-8.0 材质: 优质光学玻璃 上下插片, 格隙加宽处理, 使用方便。	1 个	1850	1850
12	聚光手电灯	瑞生 SLD-L2077	光照反应	1 个	16	16
13	红球	维真 WLTH8181J-1	红球试验 (直径 5cm)	1 个	45	45
14	试镜架	维真 wz-yg001	辅助开展验光及配镜工作	1 个	550	550
合计总报价		大写: 贰拾万零伍仟元整 小写: 205000 元				
备注		根据成交通知书 7 日内在约定的时间、地点与需方签订合同。				